Franko®

# MIRILLA TUBULAR 360°

SERIES
6010

# POR QUÉ COMPRAR CON NOSOTROS

## MEJOR PRECIO

Nuestras mirillas de flujo están fabricadas con maquinaria y tecnología de última generación como sistemas automatizados que hacen posible ofrecer un precio competitivo y gran eficiencia en su funcionamiento.

## INNOVACIÓN

Estos equipos cuentan con accesorios únicos que extienden su funcionalidad, como lo son detectores y sensores de flujo, limpiadores de cristal, iluminación.

## CALIDAD

Los materiales que utilizamos para la fabricación de nuestros productos son de la más alta calidad, parte de nuestro proceso ISO 9001 es procurar que nuestros proveedores estén certificados bajo normas específicas a su producto y se apeguen a los estándares internacionales que les correspondan. Así mismo, nuestros procesos de producción son examinados cuidadosamente para cumplir estrictamente con los estándares internacionales vigentes.

## PRUEBAS

Empleamos bancos de pruebas y terminales de verificación en los cuales realizamos ensayos de fuga, calibración, pruebas hidrostáticas, y de líquidos penetrantes. De este modo, **GARANTIZAMOS** larga vida a nuestros productos y un correcto funcionamiento en nuestros productos.

# SERIE 6010 VISOR DE FLUJO CILÍNDRICO, 360° DE VISIBILIDAD

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima: 150 C°.
- Presion Maxima: 10 bar.
- Cuerpo: acero al carbón, acero inoxidable 304 y 316, PVC y PPL u otro especificado como fabricación especial.
- Visor de Flujo: Cristal de borosilicato, fluorosilicato o tubo de policarbonato.
- Conexión: Bridada ANSI 150#, Roscada NPT, Clamp.

## CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- Área de visibilidad 360 grados.
- Compatible con casi todos los líquidos.
- Grado sanitario.

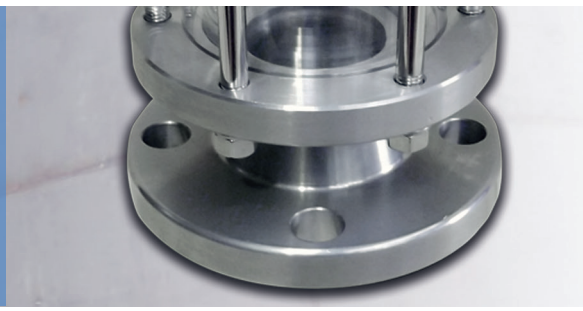

## USOS Y APLICACIONES

Se utilizan en tuberías donde exista fluido de líquidos, polvos, o materiales granulares.

# DESCRIPCIÓN

La función principal de la mirilla Franko Serie 6010 es que proporciona visibilidad de 360 °. Puede ser utilizada de manera horizontal o vertical y es ideal para observar fluidos en proceso, color, consistencia y condición del mismo.Existen diferentes materiales para alcanzar hasta los 150  C ° de temperatura y 10 bar de presión.

# ACCESORIOS

Protección de acrílico, Se utiliza para proteger el cristales de la mirilla contra posibles golpes que pudieran sufrir. Se recomienda adquirir este accesorio si su mirilla va estar ubicada en una planta donde exista movimiento de materiales.

# MONTAJE TÍPICO

Estos equipos se instalan en tuberías de hasta 6 pulgadas de diámetro, principalmente se emplean con fluidos, pero también pueden trabajar con ciertos granos, solidos, polvos etc.

Recomendamos revisar previamente la compatibilidad de la mirilla y el cristal con su producto para evitar la corrosión y desgaste

# SELECCIÓN DE MODELO

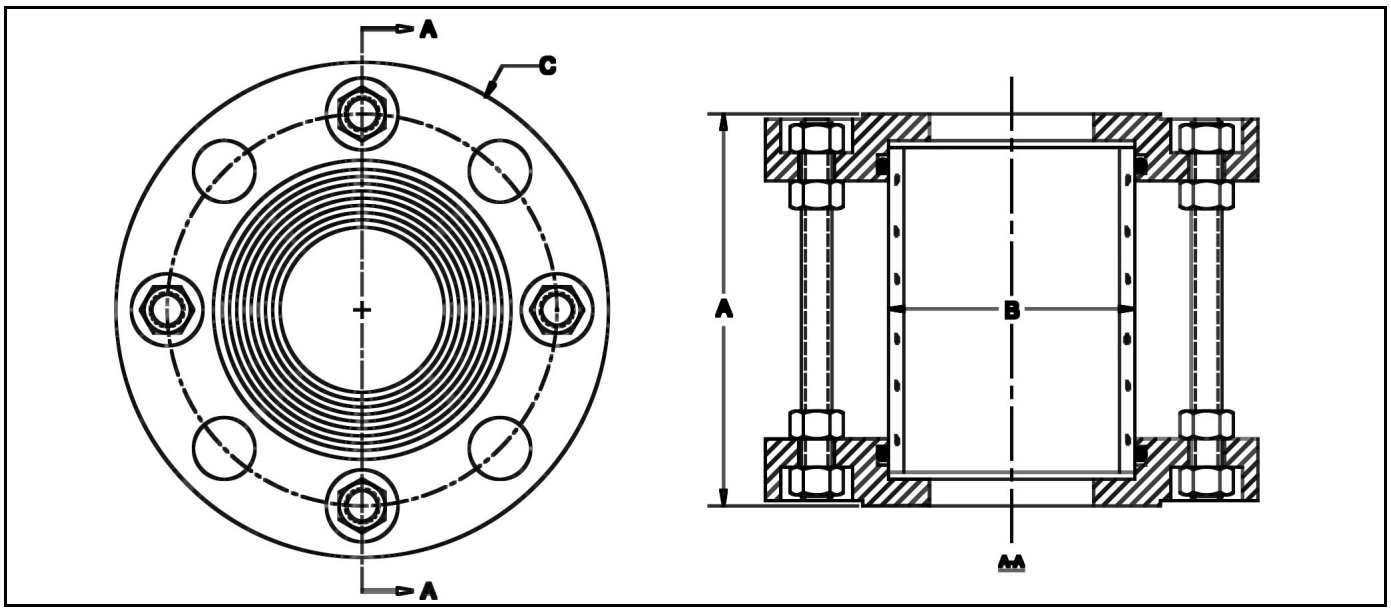


| MEDIDA | VALORES MAX | A | B | C | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 10Bar/FV@38°C | 98.5mm | 31.75mm | 89mm | 2.7 kg |
| 3/4" | 10Bar/FV@38°C | 98.5mm | 38mm | 98.5mm | 4 kg |
| 1" | 10Bar/FV@38°C | 102mm | 44.5mm | 108mm | 5.8 kg |
| 1-1/2" | 8Bar/FV@38°C | 102mm | 63.5mm | 127mm | 8 kg |
| 2" | 7Bar/FV@38°C | 120.7mm | 76mm | 152.4mm | 12 kg |
| 2-1/2" | 7Bar/FV@38°C | 136.5mm | 89mm | 178mm | 15.5 kg |
| 3" | 7Bar/FV@38°C | 136.5mm | 102mm | 190.5mm | 16 kg |
| 4" | 5Bar/FV@38°C | 190.5mm | 127mm | 228.6mm | 27 kg |
| 6" | 3Bar/FV@38°C | 178mm | 178mm | 280mm | 27 kg |

## INFORMACION PARA ORDENAR:

[ ] / [ ] / [ ]

**Medida**:

0B = ½" 150# RF
0C = ¾ " 150# RF
01 = 1" 150# RF
1B = 1½" 150# RF
02 = 2" 150# RF
03 = 3" 150# RF
04 = 4" 150# RF
06 = 6" 150# RF

**Cuerpo:**

2 = Ac Inox 304
3 = Ac Inox 316
4 = Ac al carbon
5 = PVC
6 = PPL

**Conexion:**

2 = Brida Ansi 150# RF
3= Rosca NPTH
4= Clamp

*Medidas de mirillas bridadas ** Pesos de equipos en acero inox 316

www.franko1.com

info@franko1.com

(55) 5816 5957

01800-franko1

Franco Instrumentación S. A. de C. V.